

ATTENTION



Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.
 - Ne pas utiliser le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Installation.

Caractéristiques techniques :

Tension – 230V
Fréquence – 50Hz
Puissance – 1.5VA
Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi


Câble d'alimentation
SECTEUR (3 fils)

Câble d'alimentation
MOTEUR (4 fils)

Fixer verticalement le boîtier de la carte électronique et à l'abri des intempéries.



A Positionner la centrale et l'anémomètre, marquer leurs emplacements à l'aide d'un crayon. La centrale doit être à l'abri des intempéries, et l'anémomètre le plus exposé au vent. Ces deux éléments doivent être positionnés à une distance maximum de 50m en champ libre.

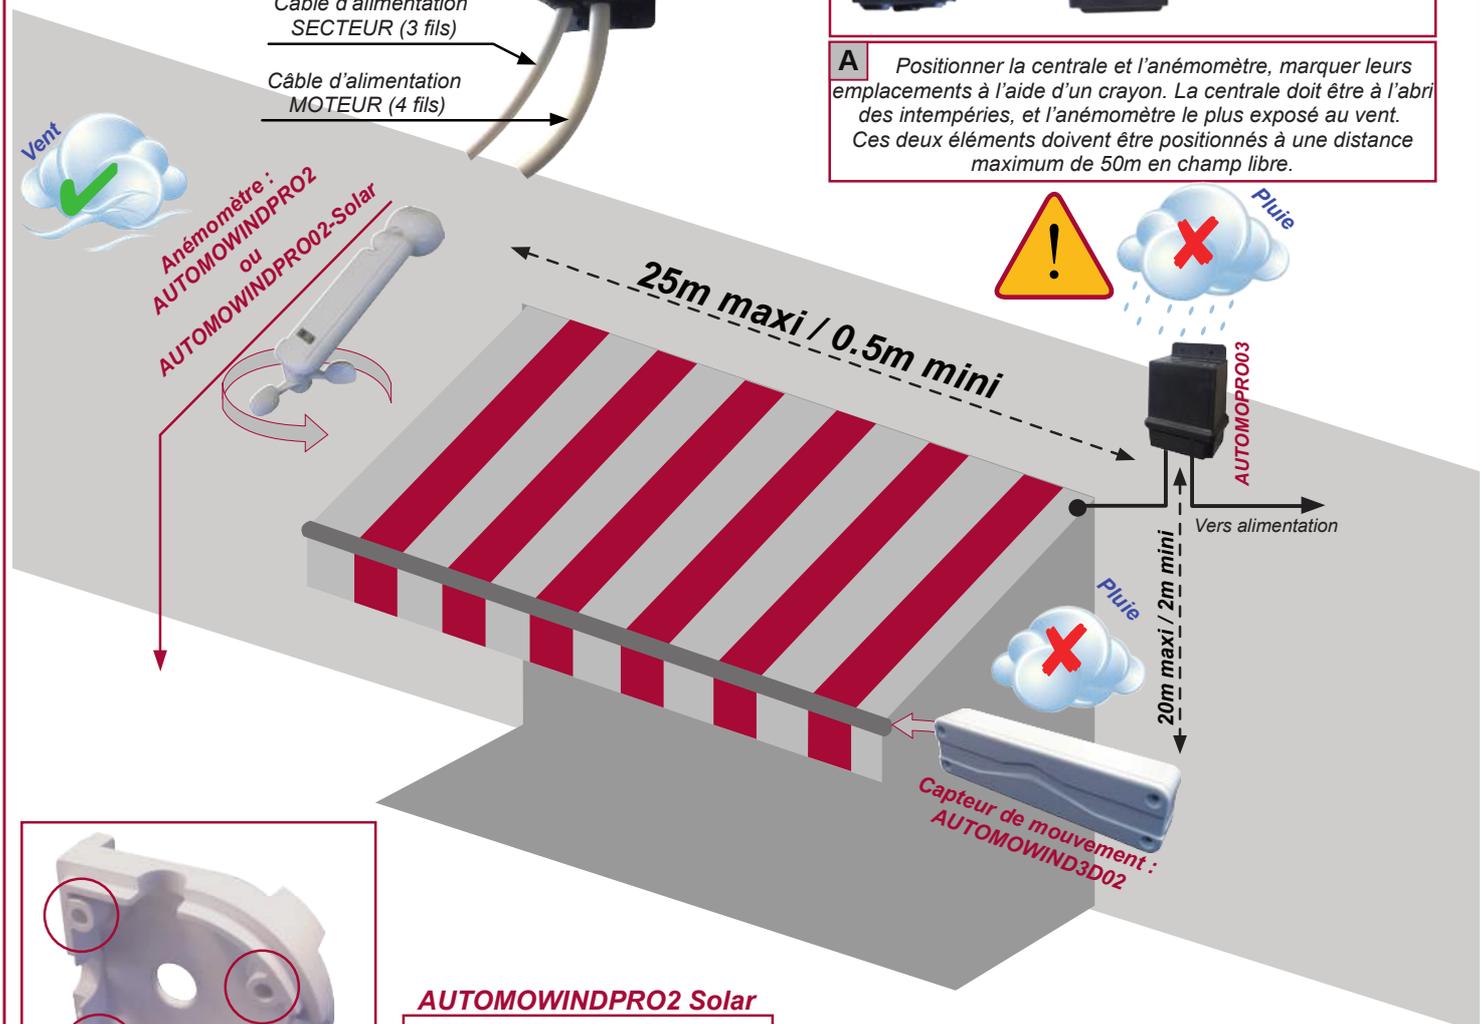

Anémomètre :
AUTOMOWINDPRO2
ou
AUTOMOWINDPRO2-Solar

25m maxi / 0.5m mini



Pluie

AUTOMOPRO3

Vers alimentation

20m maxi / 2m mini



Pluie

Capteur de mouvement :
AUTOMOWIND3D02




Fixation par 4 vis

AUTOMOWINDPRO2 Solar


L'AUTOMOWINDPRO2 Solar est auto alimenté (cellule photovoltaïque). Aucun câblage est à réaliser pour le raccorder à la centrale.

2 Branchement.

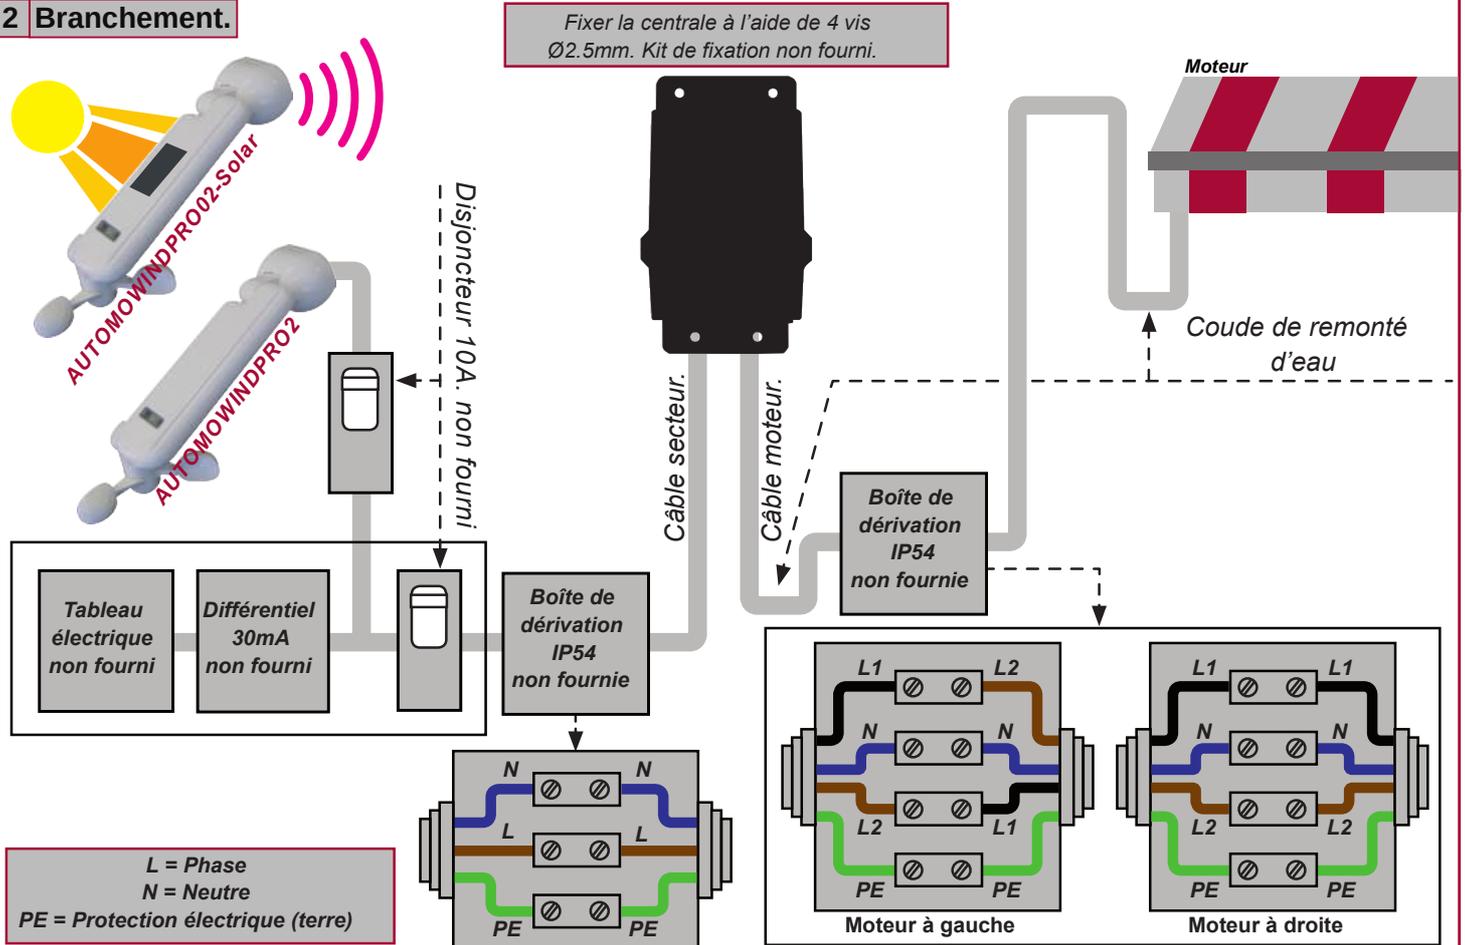

3 Programmation Télécommande.

- Mettre les piles dans la télécommande. Piles fournies.
- Mettre la centrale sous tension. La centrale fait 2 Bips consécutifs.
- Appui bref sur le bouton « SEL » de la centrale. 3 Bips consécutifs.
- Maintenir appuyer la touche « MONTÉE » de la télécommande jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.
- Relâcher la touche « MONTÉE ». 4 Bips consécutifs.

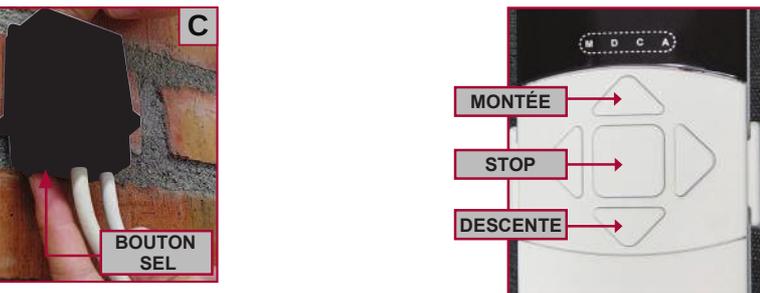

Changement des piles usagées de la télécommande


Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et - . Refermer le boîtier de la télécommande.



4 Programmation AUTOMOWINDPRO2/2S. Centrale sous tension.

Avant de fixer l'anémomètre, procédez à la programmation de celui-ci en le gardant en main. L'ensemble des données resteront mémorisée également en cas de coupure de courant.

- Appui bref sur le bouton « SEL » de la centrale. 3 Bips consécutifs.
- Maintenir appuyer la touche « SEL CP » de l'anémomètre jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.
- Relâcher la touche « SEL CP ». 4 Bips consécutifs.

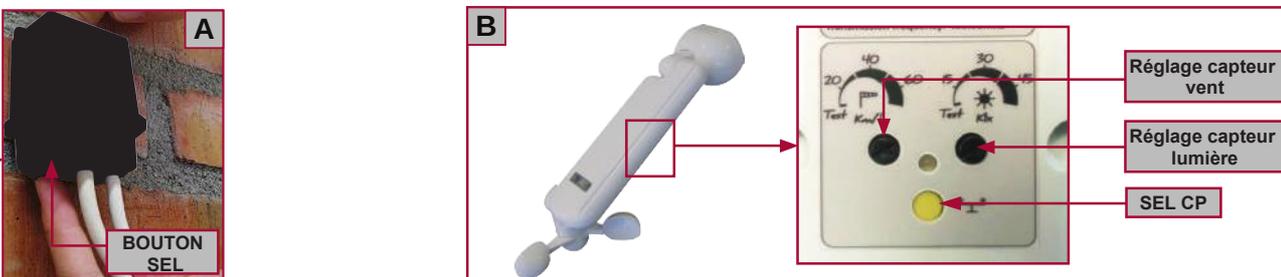

5 Programmation AUTOMOWIND3D02. Centrale sous tension.

Avant de fixer le capteur, procédez à la programmation de celui-ci en le gardant en main. L'ensemble des données resteront mémorisée également en cas de coupure de courant.


A Appui bref sur le bouton « SEL » de la centrale. 3 Bips consécutifs.

B Maintenir appuyer la touche « SEL » du capteur jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.

C Relâcher la touche « SEL » du capteur. 4 Bips consécutifs.



Touche SEL

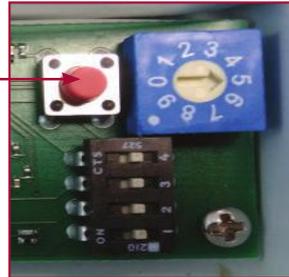

Option AUTOMOWINDPRO2 - AUTOMOWINDPRO2Solar

1 AUTOMOWINDPRO2/2S. Pour l'AUTOMOWINDPRO2S, ignorer l'étape 3.

1 - Fixer la plaque murale ①, vis et chevilles fournies. Attention, en cas de mur creux ou bois, adapter la fixation à la nature du mur.


2 - Appliquer le joint ②, le passage du câble d'alimentation passe à travers le trou.

3 - Brancher la phase et le neutre de l'alimentation à la barrette de dérivation ③. Pas de prise terre.

4 - Fixer l'anémomètre à l'aide des vis ④ à la plaque murale ①, soulever le capteur et serrer les vis ⑤.


5 - Enlever la protection ⑥, à l'aide d'un tournevis plat, régler l'inclinaison du capteur, palles horizontales (se référer aux exemples de fixation ci-dessous), verrouiller le réglage à l'aide d'une clé 6 pans N°4 et replacer la protection ⑥.

6 - Clipper les coquilles de finition ⑦.

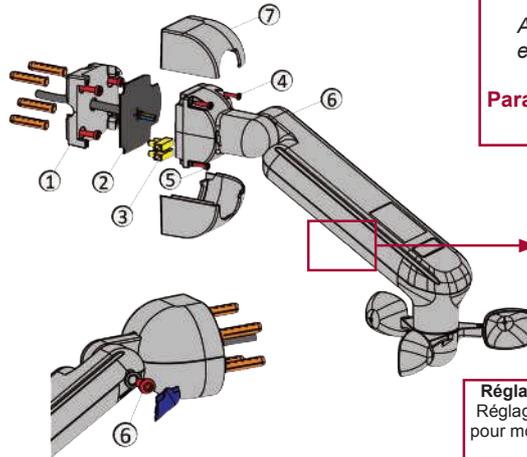

A l'aide d'un tournevis plat, régler les potentiomètres vent et soleil. Attention régler le potentiomètre vent en fonction de la classe technique de votre store.

Paragraphe informations consommateur. Page 4.

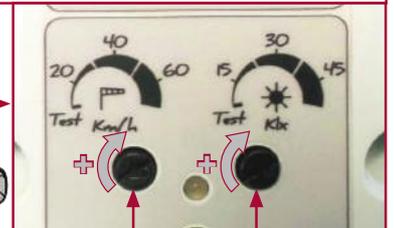

Réglage capteur vent
Réglage vers + de vent pour moins de sensibilité au vent.

Réglage capteur lumière
Réglage vers + de vent pour moins de sensibilité à la lumière.

2 Tester le système Vent / Soleil.



ATTENTION

Il est impératif de tester le capteur avant son utilisation courante. Assurez vous que le courant est coupé si vous devez retoucher au câblage.



A Ouvrir le store d'environ 20cm.

✓ Le store se ferme. Ok

B Faire tourner énergiquement le Capteur vent pendant 10s.

✗ Le store s'ouvre. Inverser le fil noir et le fil marron du moteur. Paragraphe Câblage / Réaliser le branchement Réaliser un autre test afin de valider le branchement.

IMPORTANT

Après une fermeture commandée par l'anémomètre, le store ne fonctionnera pas pendant 20min après la dernière alerte. Pour éviter ce phénomène, couper et rétablir le courant dans la centrale, après validation du test.

C Illuminer le capteur soleil.

✓ Le store s'ouvre. Ok

✗ Le store se ferme, revoir le réglage du potentiomètre. Étape 1 AUTOMOWINDPRO2/2S ci-dessus.

3 Désactiver ou réactiver le capteur soleil.

Il est possible de désactiver les fonctionnalités du capteur soleil, donc de désactiver les ouvertures et fermetures dues à la lumière du soleil.

A Maintenir appuyer la touche STOP jusqu'à ce que la centrale émette des bips.

La centrale émet 2 bips pour indiquer la désactivation du capteur.



B Relâcher la touche STOP.

OU
La centrale émet 3 bips pour indiquer la réactivation du capteur.

Option AUTOMOWIND3D02

1 Configuration.

ATTENTION! En fonction de la position dans laquelle l'AUTOMOWIND3D02 est installé, par exemple à proximité de pièces métalliques ou autres, il peut être nécessaire de modifier la position de l'antenne pour améliorer la transmission radio. L'antenne dans ces cas peut être positionnée comme indiqué sur la figure ci-dessous.

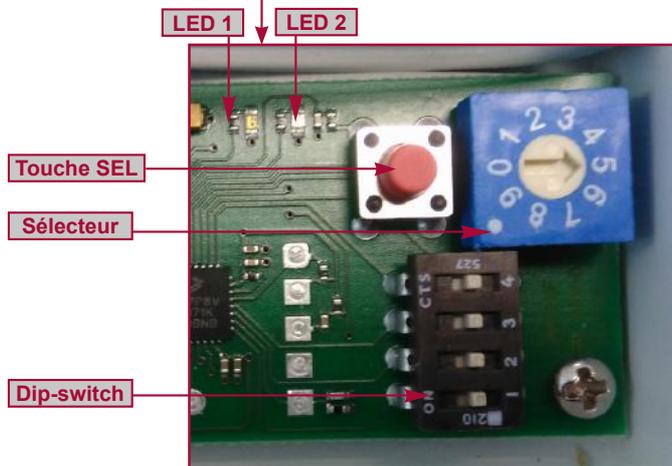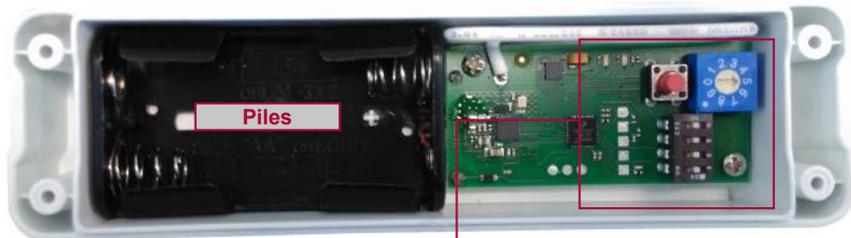


2 Pose AUTOMOWIND3D02.

A Coller le capteur à l'aide des deux bandes adhésives sur la barre de charge du store (partie mobile).

IMPORTANT


Le capteur doit être collé à l'extrémité de la barre de charge côté moteur. Assurez-vous qu'aucune collision avec un élément du store se crée lors de la fermeture. Le capteur doit être à l'abri des intempéries.

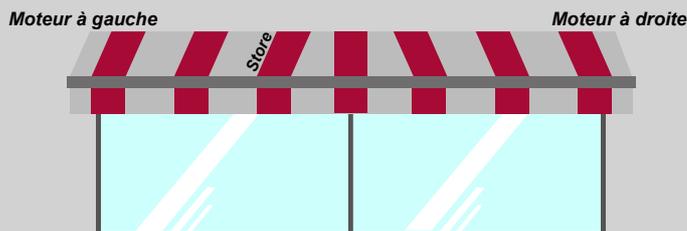

B Secouer la barre de charge du store et valider la fermeture par alarme vent.

C Ajuster l'intensité du vent si besoin, et fermer le capteur avec le couvercle à l'aide des vis fournies.

3 Réglage AUTOMOWIND3D02.



Avec le DIP1, il est possible de régler 20 niveaux différents d'intensité :



NIVEAU MAXIMUM = DIP1 ON + SÉLECTEUR SUR 9 = Fermeture par vent fort.

A Activer le diagnostic du capteur (DIP4 sur ON).

B Régler l'intensité avec le sélecteur et ou le DIP1.

C Secouer la barre de charge du store et vérifier si la LED1 s'allume.

D Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 sur OFF). Réglage mémorisé.




4 Réglage Inclinomètre.

A Ouvrir le store dans une position quelconque.

B Activer le diagnostic du capteur (DIP4 sur ON).

C Appuyer et maintenir la touche d'apprentissage SEL.



D Activer l'inclinomètre du capteur (DIP2 sur ON).

E Lorsque la LED2 commence clignoter, relâcher la touche SEL.




F Lorsque la LED2 s'éteint, l'inclinaison est mémorisée.

G Positionner le store à des position d'ouverture différente et attendre quelques secondes.


La LED2 ne s'allume pas, utilisation de l'inclinomètre.

La LED2 clignote, impossible d'utiliser l'inclinomètre. Inclinaison inconstante du store, positionner le DIP2 sur OFF.


H Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 sur OFF).




5 Tableau DIP-SWITCH.




DIP1 OFF
Intervention avec vent faible.




DIP1 ON
Intervention avec vent fort.




DIP2 OFF
Inclinomètre inactif.




DIP2 ON
Inclinomètre actif.




DIP3 OFF
Mode économie d'énergie inactif.



DIP3 ON
Mode économie d'énergie actif.



DIP4 OFF
Diagnostic inactif.



DIP4 ON
Diagnostic actif.

INFORMATION CONSOMMATEUR

CAPTEUR VENT RADIO

En cas d'alarme vent, la centrale effectue une FERMETURE complète et reste en fermeture pour un temps de **12 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **2 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur.

CAPTEUR NEIGE INCLINOMÈTRE

En cas d'alarme neige, la centrale effectue une FERMETURE complète et reste en fermeture pour un temps de **30 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **5 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur.

ALARME DÉCONNEXION CAPTEUR RADIO

Dans le cas où la communication radio entre le capteur et la centrale vient à manquer plus de **4 minutes**, la centrale ferme complètement le store et reste en alarme déconnexion jusqu'à ce que la connexion radio avec le capteur soit rétablie. Pendant l'état d'alarme, il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test du capteur radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **6 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur. Il est possible de sortir de l'état d'alarme par déconnexion en effectuant une transmission de test avec le capteur radio.

Signalisations AUTOMOWIND3D02.

Description	LED 1 AMBRE	LED 2 ROUGE
Erreur	Clignotement rapide (0.05s)	Clignotement rapide (0.02s)
Transmission test	OFF	Clignotement rapide (0.02s)
Transmission test batterie faible	OFF	Impulsion (0.02s ON – 0.4s OFF)
Alarme vent	Clignotement (0.02s)	-
Alarme neige	-	Clignotement (0.2s)
Demande de réinitialisation	OFF	Clignotement lent (1s)

Classe technique Store :

CLASSE	0	1	2	3
*Réglage Potent.	<14	14	19	24

*Valeurs données à titre indicatif, la responsabilité de TELCO ne saura être engagée en cas de détérioration du store suite à un mauvais réglage ou un mauvais positionnement du capteur. Se référer à votre fournisseur de store afin de déterminer la valeur maximum de la classe technique.

Caractéristiques techniques AUTOMO WIND PRO2 (option) :

- Alimentation : 230V - 50/60Hz 2.5W
- Sortie moteur : 230V - 500W Max.
- Température : -10°C à 60°C
- Récepteur radio : 433.92 MHz
- Radiocommande compatible : ROLLING CODE
- Sensibilité Anémomètre : 0 / 60 Km/h

Déclaration de conformité :

TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO3 est conforme aux directives 99/5/EC – 73/23/EC – 89/336/EC





- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

Tous composants défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention

Clause de garantie

Principe général :

La garantie TELCO s'applique au cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

Le moteur AUTOMOPRO3 est garanti 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

Le capteur AUTOMOWIND3D02 est garanti 2 ans.

L'anémomètre AUTOMOWINDPRO2/2S est garanti 2 ans.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement
- L'installation et fixation du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièce (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.
 - Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48h maximum.



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00



www.telco-motor.fr

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06
De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00