FICHE TECHNIQUE TOILE TISSU WWW.FERMETURE-ONLINE.COM

Typologie

Polyester 1100 dtex, enduit PVC.

Caractéristiques

Double revêtement interieur noir. Finition gaufrée sur la face interieure, aspect textile. Exterieur enduit acrylique anti-saleté. L'utilisation de couleurs différente pour l'interieur et l'exterieur permet de faire fondre l'exterieur dans l'environnement tandis que la couleur interieures blanche ou champagne permet de réflèchir la lumière.

Utilisations

Pour pergolas et tonnelles.

Applications

Pavillons, Pergolas, Structures completes, Voile d'ombrage


Spécifications

Caractéristiques techniques

Compositions	Polyester + PVC laminé
Finissage	gauffrée sur la face interieure - Polyurethane lacqué mat exterieur - block out
Traitement	anti-moisissure
Dimensions	
Fil (chaine)	polyester1100 dtex
Fil (trame)	polyester1100 dtex
Construction (chaine)	8 Fils/cm
Construction (trame)	8 Fils/cm
Poids ISO 2286-2	850 g/m ²
Epaisseur	0.65 mm
spec-altezza-rotolo	300 cm
Longueur du rouleau	60 m
Prestation	
Résistance à la traction (Chaine) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaine) DIN 53363	25 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	20 DaN
Résistance au chaud	+70 °C
Résistance au froid	-30 °C
Classement au feu	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adhésion ISO 2411	10 DaN/5 cm
Euroclasse EN 13501-1	B-s2-d0
Résistance à al lumière	level 7/8
Biocide REG. BPR 528/2012	DCOIT
Résistance de la couleur face aux intempéries ISO 105 B04	7/8

Les caractéristiques techniques mentionnes sont des valeurs moyen donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs

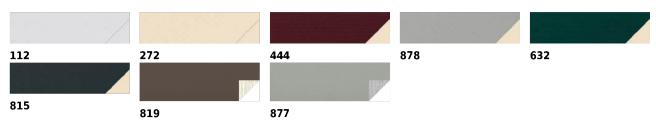

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Giofex Group Srl © 2017