



# Notice de pose

## AUTOMATISME A TELECOMMANDE

### AUTOMOPRO LIGHT

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

Bien lire la notice avant toutes manipulations.



#### ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).  
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



#### MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
  - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
  - N'utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

#### 1 Configuration

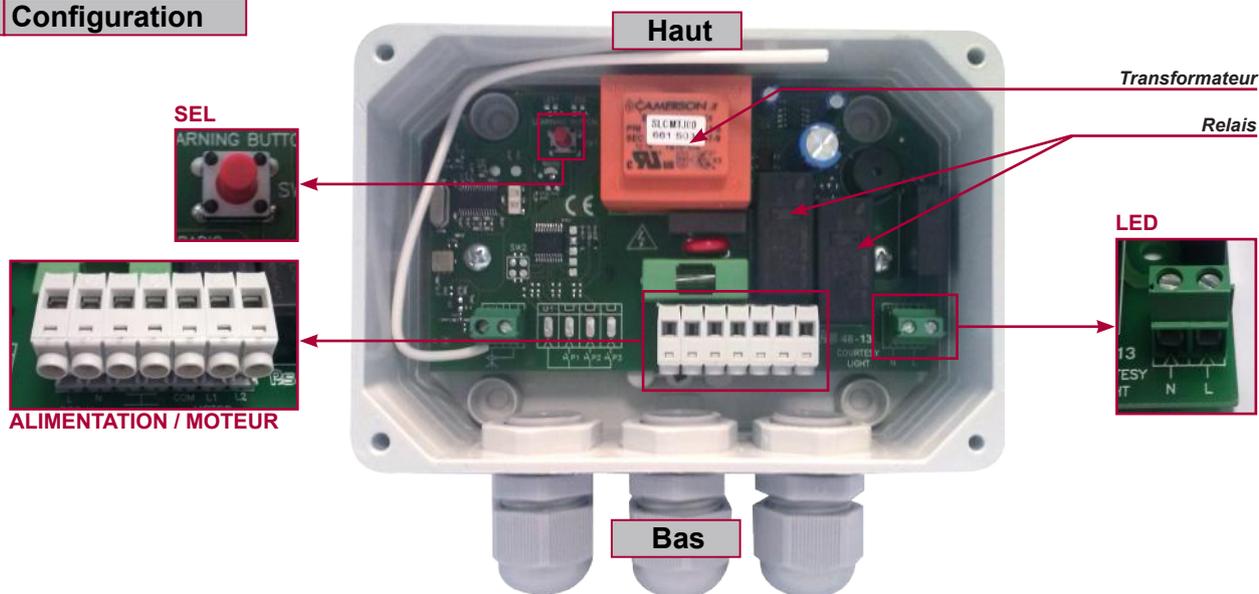


#### 2 Installation

Adapter la fixation à la nature du mur.

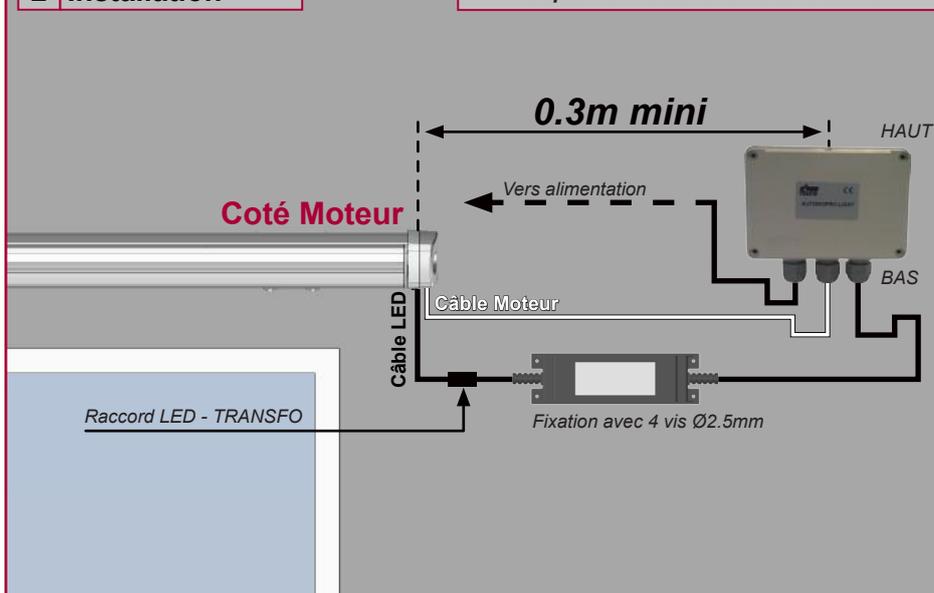

Sortie des câbles vers le bas.

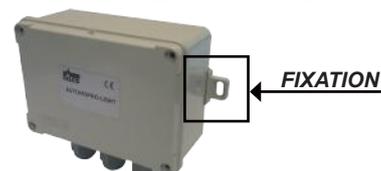


Fixation avec des vis Ø5mm.  
Non fournis.


### 3 Câblage

#### A Emplacement moteur


Positionnez vous face à votre store et déterminer l'emplacement de votre moteur.

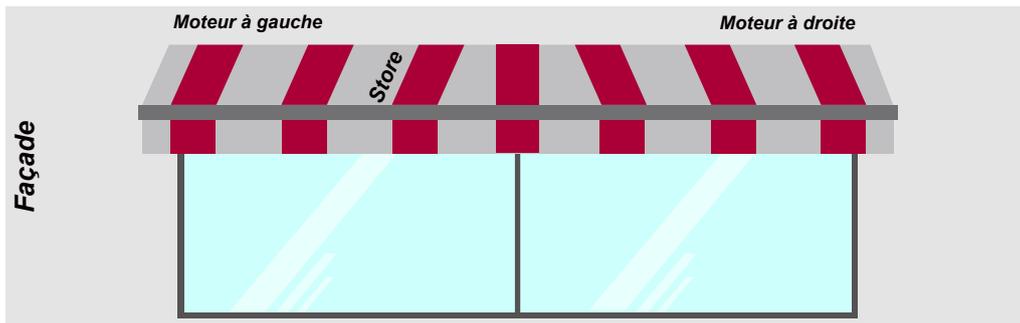

#### B Moteur à droite

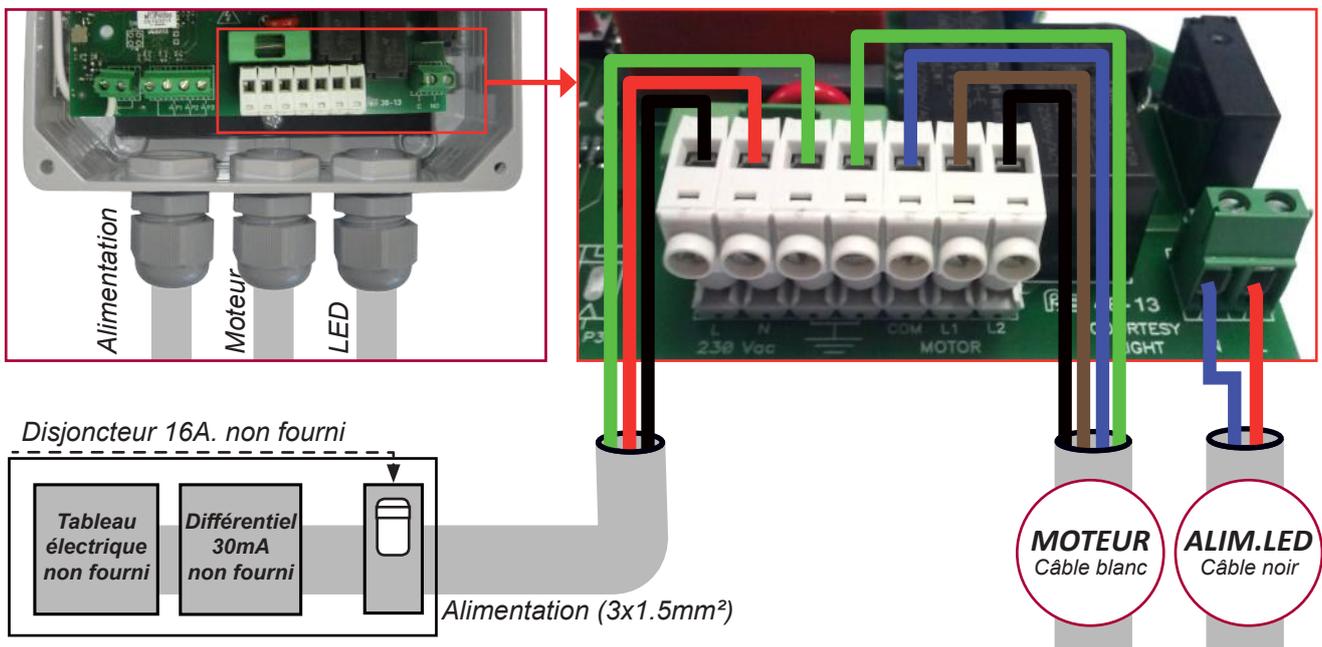

#### C Moteur à gauche

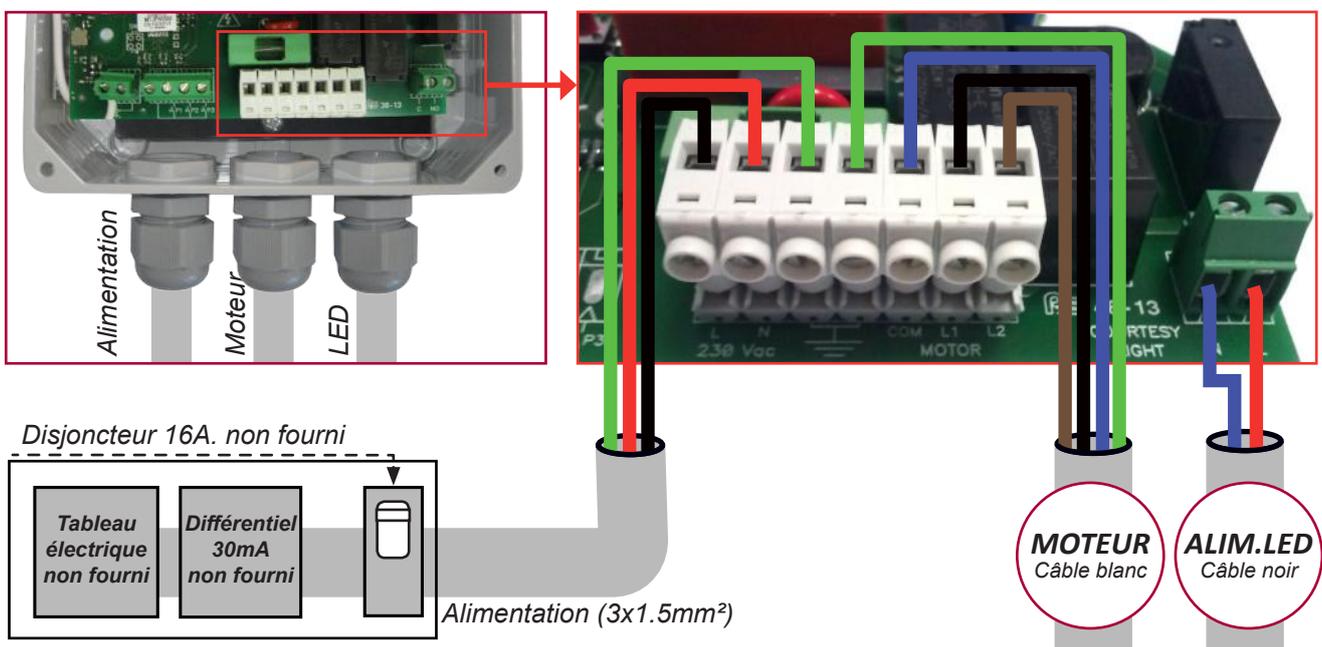


#### 4 Mise sous tension



1 - Etablir le courant.

#### 5 Programmation Moteur

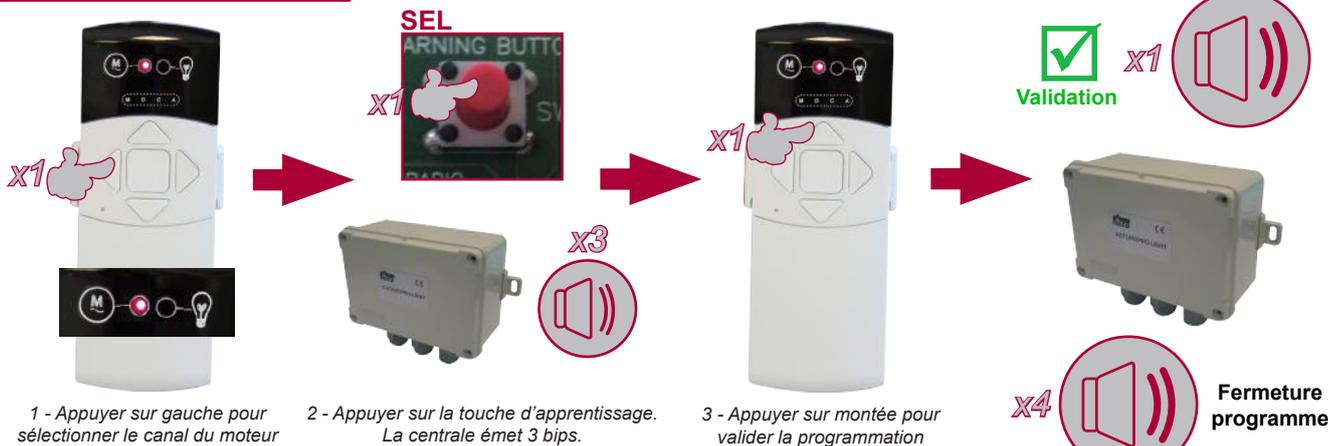

1 - Appuyer sur gauche pour sélectionner le canal du moteur


2 - Appuyer sur la touche d'apprentissage. La centrale émet 3 bips.

3 - Appuyer sur montée pour valider la programmation



**Note :** Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

#### 6 Programmation LED

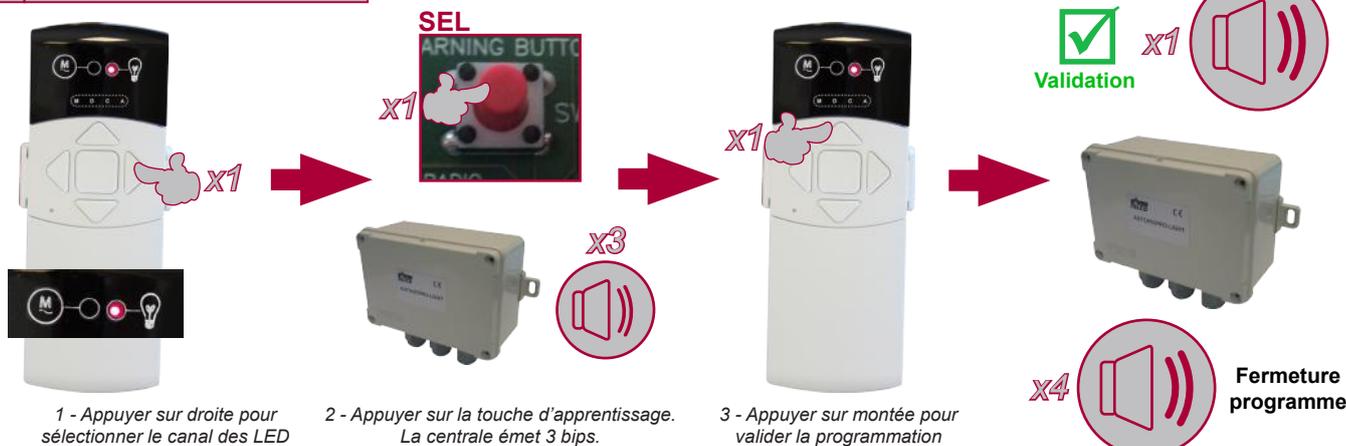

1 - Appuyer sur droite pour sélectionner le canal des LED


2 - Appuyer sur la touche d'apprentissage. La centrale émet 3 bips.

3 - Appuyer sur montée pour valider la programmation



**Note :** Si aucun code n'est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

#### 7 Suppression programme

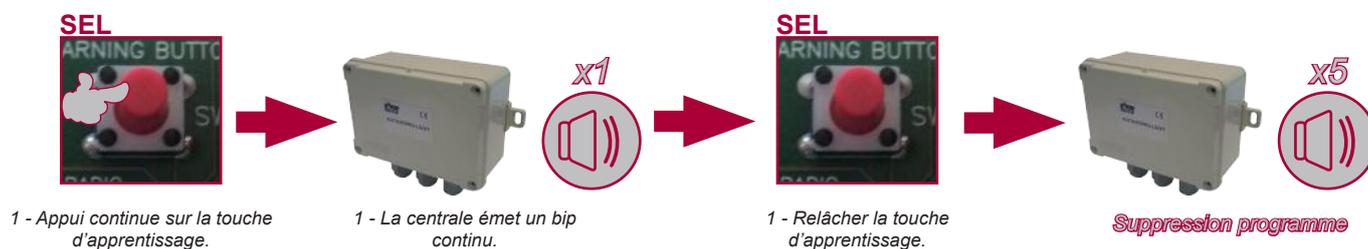

1 - Appui continue sur la touche d'apprentissage.

1 - La centrale émet un bip continu.

1 - Relâcher la touche d'apprentissage.

Suppression programme

## 8 Tester l'ouverture et la fermeture.

1 - Appuyer sur la touche «Montée» de la télécommande.

Le store se ferme. 

Ou

Le store s'ouvre. Vérifier le branchement du moteur dans la centrale. Moteur à gauche ou à droite

Ou

Rien ne se passe. Reprogrammer votre télécommande.

## INFORMATION CONSOMMATEUR

### Caractéristiques techniques AUTOMOPRO LIGHT :


- Alimentation :	230V - 50/60Hz 3.2W
- Sortie moteur :	230V-50Hz-500W Max.
- Température :	-10°C à 60°C
- Indice de protection	IP54
- Récepteur radio :	433.92 MHz
- Radiocommande compatible :	ROLLING CODE

### Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit KIT AUTOMOPRO LIGHT est conforme aux spécifications des directives 99/5/EC-73/23/EC-89/336/EC



### Changement des piles usagées de la télécommande



2xLR03 / AAA 1.5V

Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et -. Refermer le boîtier de la télécommande.



## GARANTIE

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

**ATTENTION !** : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incident climatique.

Clause de garantie

### Principe général.

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

### Durée de garantie :

L' AUTOMOPRO LIGHT est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

### La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation.

### Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas de rafales.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

### Avariés de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

**Conseils techniques :** Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00

**2 GARANTIE ANS**

  
[www.telco-motor.fr](http://www.telco-motor.fr)



**Besoin d'aide ?**  
Une équipe d'expert est là pour vous aider dans vos achats...

[info@telco-motor.fr](mailto:info@telco-motor.fr)

**04 30 19 63 56**  
(numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 17h